

MPFA-60

MPFA

磁鐵&紙帶過濾機

特點


1. 可過濾金屬及非鐵金屬。
2. 過濾效果視過濾紙精度而定，有50 μ 、30 μ 及15 μ 可供選擇。
3. 以磁鐵輪粗過濾冷卻液中之鐵屑，再以紙帶細過濾雜質，可降低過濾紙消耗，提高過濾精度。

註:



1. 標準附件: 過濾紙壹捲。
2. 特殊規格可訂製。

適用於下列工作母機

1. 平面磨床
2. 精磨機
3. 搪磨機
4. 深孔鑽床
5. 內外圓筒磨床
6. 無心磨床

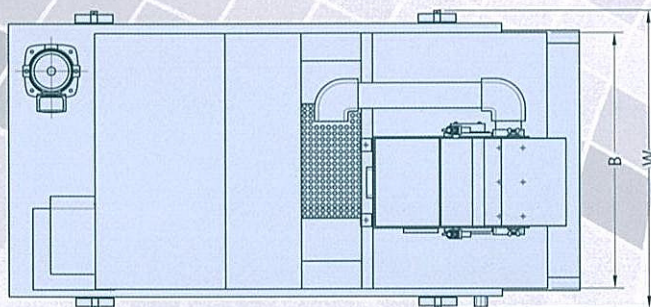

外型尺寸圖

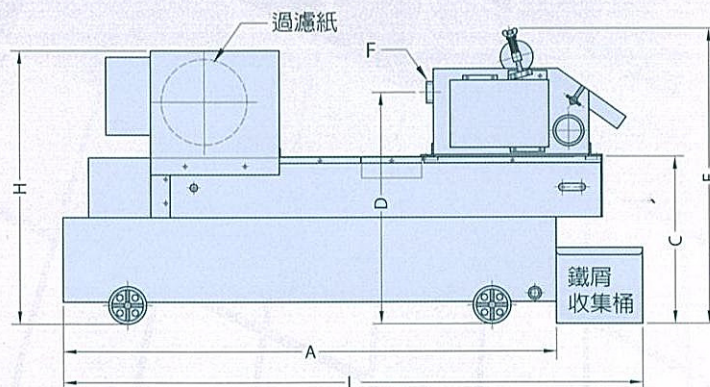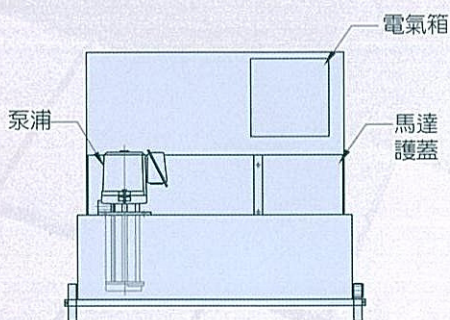

規格尺寸表

型號	處理能力 L/MIN	水箱容量 (公升)	L	A	B	C	D	E	F	H	W	泵浦 (HP)		濾紙 馬達	濾紙	備註
												馬力	出口			
MPFA-20	20	100	1050	850	600	400	550	705	PF1 1/2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W	寬: 500MM 長: 90M	有腳輪
MPFA-40	40	120	1200	1000	600	400	550	705	PF2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W		
MPFA-60	60	140	1350	1150	600	400	555	705	PF2"	660	720	1/8	PF1/2"	25W		
MPFA-80	80	160	1500	1300	600	400	555	705	PF2"	660	720	1/4	PF3/4"	25W		
MPFA-120	120	210	1500	1300	800	400	590	750	PF3"	740	920	1/2	PF3/4"	40W		
MPFA-160	160	260	1800	1600	800	400	605	750	PF3"	740	920	1/2	PF3/4"	40W		
MPFA-240	240	440	1550	1350	1060	430	640	915	PF3"	740	1330	1	PF1"	60W	寬: 1000MM 長: 90M	無腳輪
MPFA-360	360	640	2150	1950	1060	430	640	915	PF4"	740	1330	1	PF1"	60W		
MPFA-500	500	980	3240	2950	1060	430	640	915	PF5"	740	1330	1X2	PF1"X2	60W		



源利電磁工業股份有限公司

505彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西六路23號

Tel: 886-4-7810900

Fax: 886-4-7810901

http://www.unimag.com.tw

E-Mail: unicoltd@ms26.hinet.net